

IG系列体积泵

Fluid-o-Tech® IG 系列正排量泵设计用于处理带有悬浮杂质的流体，可承受相对较高的温度，同时保证液体平稳的流动。该产品设计精确，提供精准和可重复的性能，同时还提供高压性能。

可根据客户需求提供食品级的材料。

该型号的流量范围为100 l/h至1500 l/h，带有1/2" GAS端口，Viton® 形圈和夹具装置，通过联轴器进行热分离。

最大转速为3500




主要应用


- 炸锅机

技术信息

泵壳材料	铸铁 G25	最小/最大流体温度	5/200 °C - 41/392 F
齿轮材料	Distalloy AE	湿式升降机*	> 6 m
端口	1/2" GAS	速度范围	250 到 3500 rpm
最大静态压力	20 bar/290 psi	单重	1,6 Kg


* 起动能力随操作条件和流体特性而变化

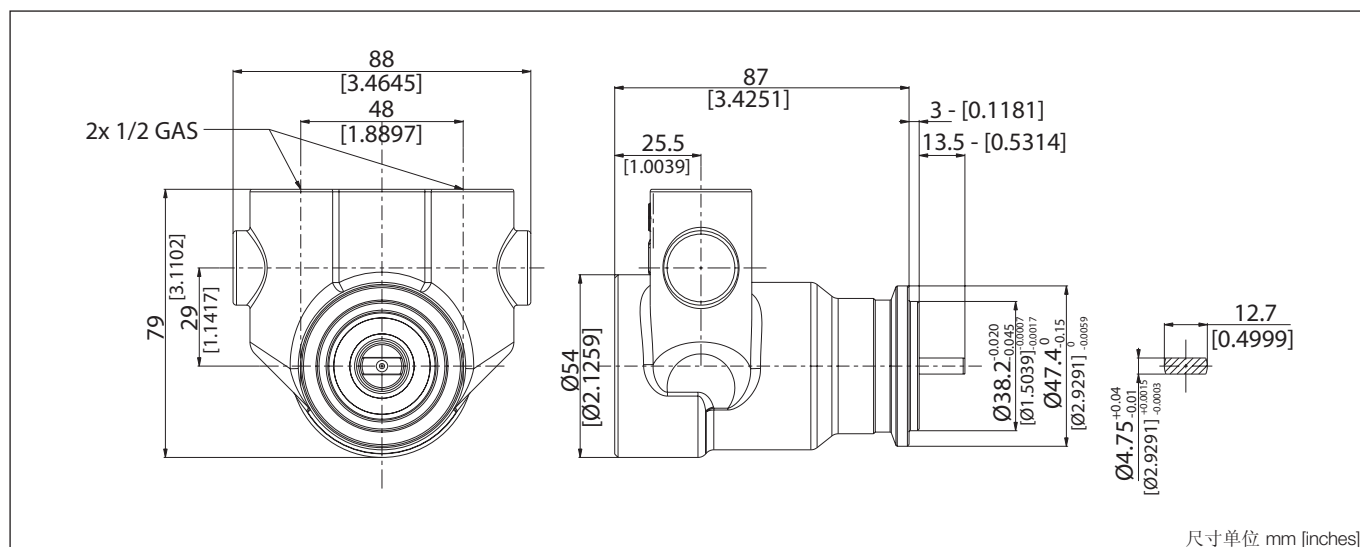

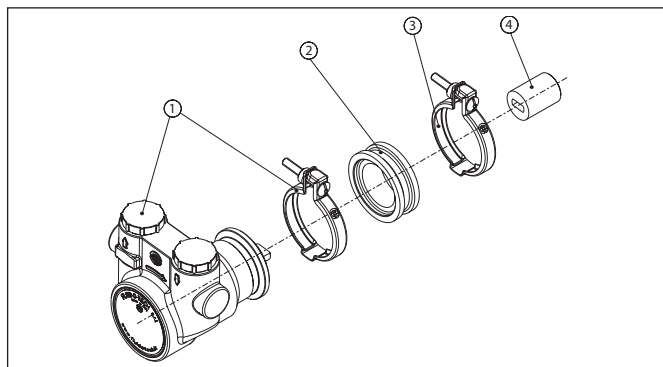


位置	描述	代码
1	IG 系列泵	
2	高温垫片 48 YZ	92-01-05
3	夹具	94-80-01
4	重型交叉耦合	91-03-10

IG – 8MM – WHITE OIL 22CST

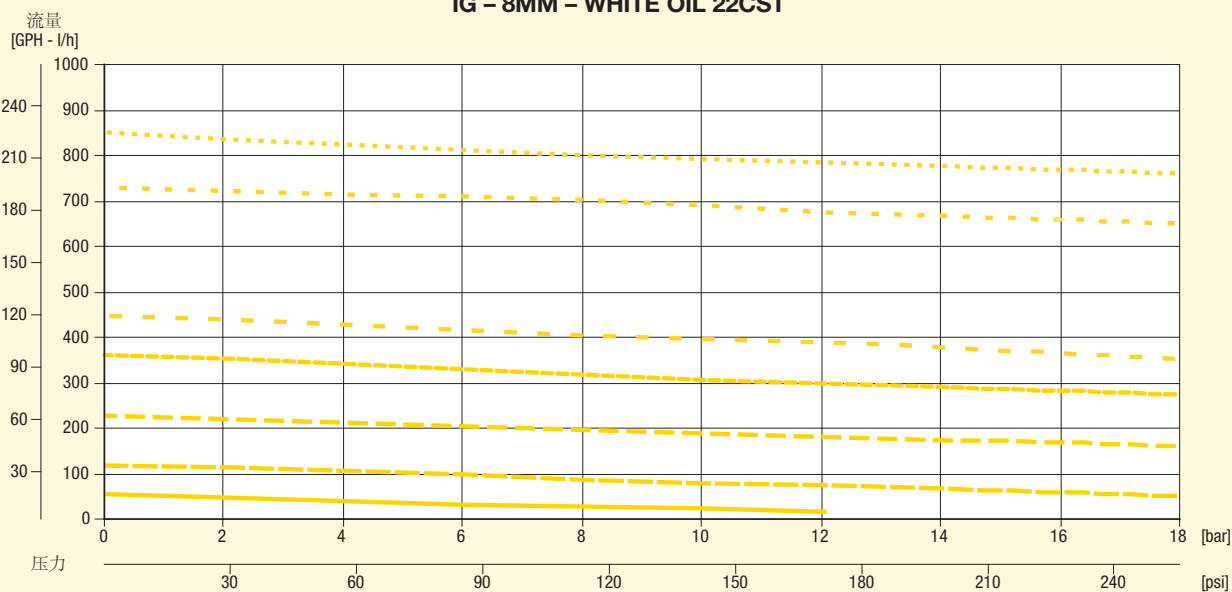

IG – 16 MM – WHITE OIL 22CST

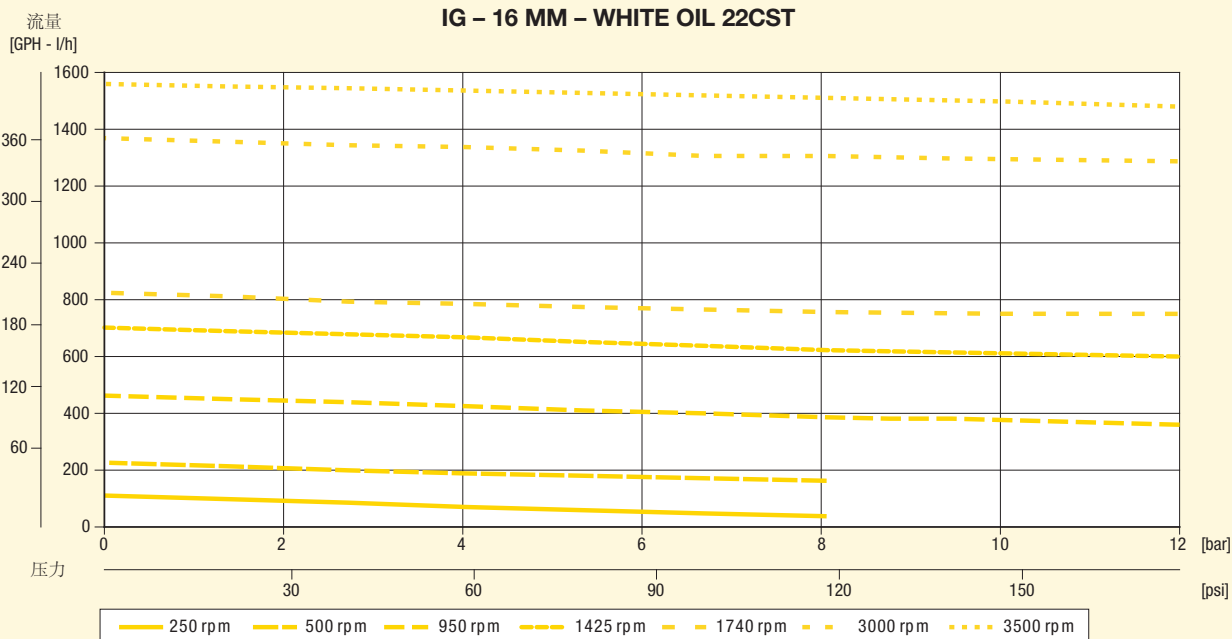

注：在环境温度下获得的曲线。对于涉及其他流体、高温或异常加工条件的应用，请咨询工厂或授权的 Fluid-o-Tech 经销商。

Fluid-o-Tech保留随时修改本目录所述规格的权利，恕不另行通知。

Fluid-o-Tech srl
Via Leonardo da Vinci, 40
20094 Corsico, Milano, Italy
Tel. +39 02 9995 01
Fax +39 02 9995 0999
info@fluidotech.it

Fluid-o-Tech Int'l Inc.
161 Atwater St.,
06479 Plantsville CT (USA)
Tel. +1 (860) 276 9270
Fax +1 (860) 620 0193
info@fluid-o-tech.com

Fluid-o-Tech Int'l Inc. Japan
2nd Floor, 4-3-8, Espoir Todoroki,
Todoroki, Setagaya, Tokyo 158-0082
Tel. +81 (0) (3) 6432 1812
Fax +81 (0) (3) 6432 1813
erkkato@fluidotech.jp

Fluid-o-Tech Asia (Shanghai) Co., Ltd.
2/F, Factory building 6 (1), No. 258, Zhijiang Road,
Fengxian District, Shanghai City, Z.P.: 201499 China
Tel. +86 (021) 67100 838
Fax +86 (021) 67100 605
info@fluidotech-asia.com